



# Bodenaufbau

## Feldtrennung

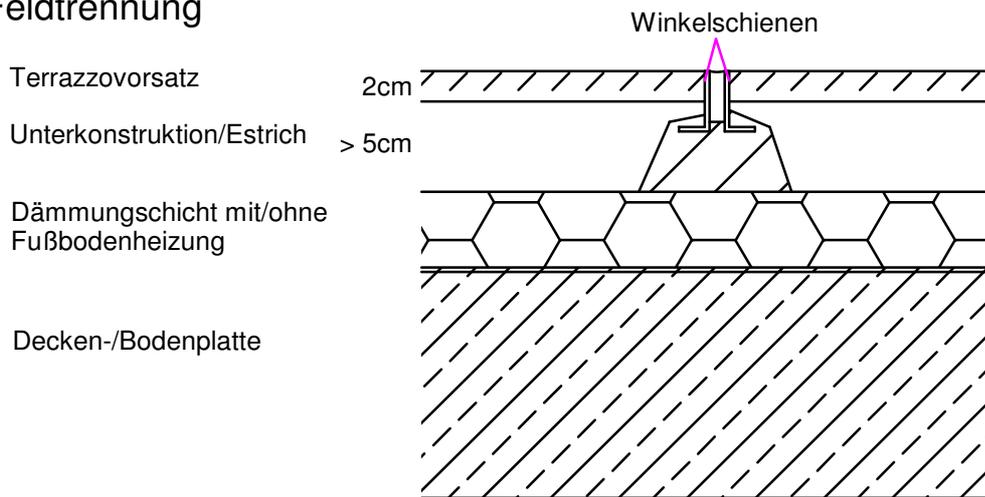

## Wandabschluss

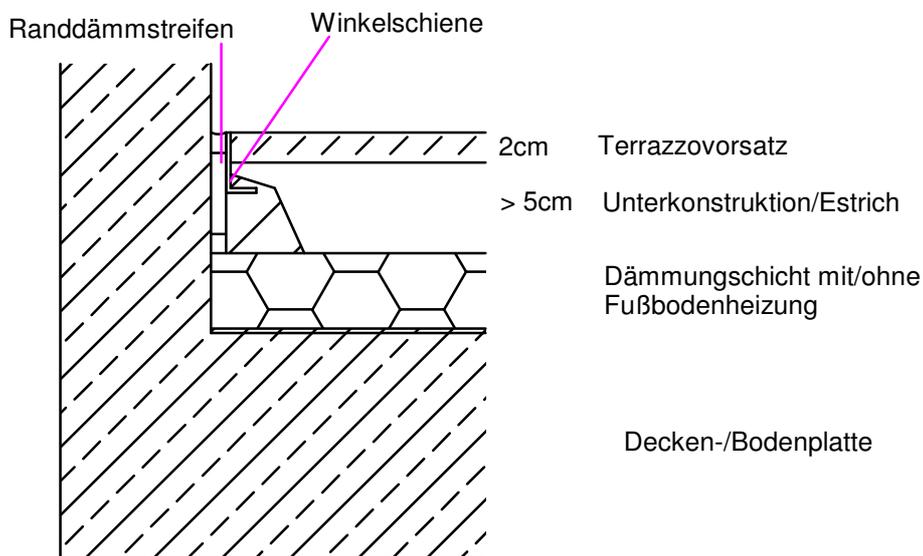

Das Einbringen des Terraplan erfolgt in zwei Schichten, die erste ist die Tragschicht (Estrichschicht) und die Zweite ist der Terrazzo-Vorsatz. Dies erfolgt im "Nass in Nass"-Verfahren.

Die Einteilung/Abstellung der Felder erfolgt über Winkelschienen.

Der Terrazzoboden ist mit/ohne Fußbodenheizung möglich. Es muss nach dem Einbringen des Bodens ein Heizprotokoll eingehalten werden.

Der Terrazzovorsatz hat eine Aufbauhöhe von 2cm und die Unterkonstruktion sollte wenigstens 5cm aufweisen, Bei Fußbodenheizung ist dieser Wert über den Heizschlangen zu gewährleisten.

Dr.-Georg-Spohn-Str. 21 \* 89143 Blaubeuren \* Telefon: 07344 9633 -0 \* Fax: 07344 9633 -99 \* E-Mail: info@betonwerkstein.de  
Muldestraße 49 \* 08056 Zwickau \* Telefon: 0375 8144 -0 \* fax: 0375 8144 -101 \* E-Mail: info@betonwerkstein-zwickau.de  
www.betonwerkstein.de